


ECOLUX LED充電電球

充電機能付一般電球

- 通常は電球として使用
- 非常灯にも使用可能

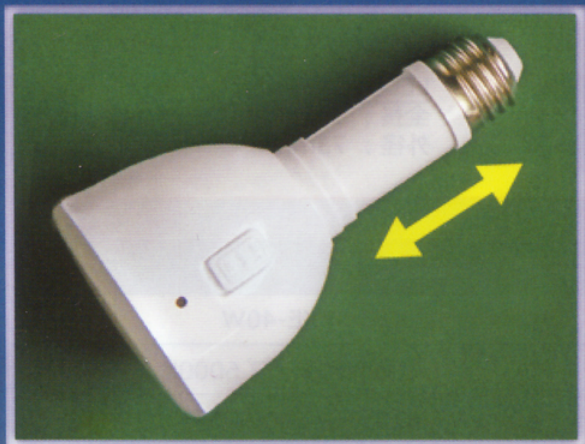

停電時に対応



スイッチ操作説明



ソケット取付時 充電・点灯

懐中電灯時 消灯



ソケット取付時 充電・消灯

懐中電灯時 消灯



ソケット取付時 充電・消灯

懐中電灯時 点灯

まぶしさ感低減

E26口金

充電器要らず!ソケットで充電可能

ソケットに取り付ければ自動的に充電されるので、いざという時点灯しないということがありません。

白熱電球取替だけOK

電気代約1/7

発熱量が少ない

SMDによる高品質



- 赤点灯 : 充電中
- 緑点灯 : フル充電

バッテリー内蔵の便利性



懐中電灯として使える。
キャンプ、読書などに
卓上ランプとして使用。



高い電球器具適合率
白熱電球近似の機能的デザイン



一般白熱電球
全長：98mm
外径：55mm
*当社調査

LED充電電球
全長：103mm
外径：73mm

製品仕様

型式	EXE-40N	EXE-40W
色温度	電球色タイプ 3000K	昼光色タイプ 6000K
電源電圧	AC85 ~ 240V 50/60Hz	AC85 ~ 240V 50/60Hz
消費電力	4W	4W
明るさ (全光束)	210lm (ルーメン)	240lm (ルーメン)
照射角度	120度	120度
内蔵充電電池	リチウムイオン電池 2000mAh	リチウムイオン電池 2000mAh
満充電時使用時間	約 4 時間	約 4 時間
バッテリー充電時間	約 6 時間	約 6 時間
バッテリー放充電回数	約 500 回 (過充電保護 CCB 機能)	約 500 回 (過充電保護 CCB 機能)
グローブ材質	ポリカーボネート樹脂 (PC)	ポリカーボネート樹脂 (PC)
口金	E26 ねじ込みタイプ	E26 ねじ込みタイプ
全長	103mm ~ 143mm (最大伸長時)	103mm ~ 143mm (最大伸長時)
質量	150g	150g
最大径	73mm	73mm
設計寿命	約 40,000 時間	約 40,000 時間
認証	CE RoHS PSE	CE RoHS PSE

注意事項

- 調光装置のあるランプ器具などでは絶対に使用しないで下さい。
- 人感スイッチなどの自動点滅装置・遅れ停止スイッチなどに使用できない場合があります。
- 直流電源では絶対に使用しないで下さい。
- 取り付けの際にはソケットに確実に取り付けてください。
- 高温多湿の場所ではご使用にならないで下さい。
- ぶつかけたり、落としたりしないで下さい。
- 水洗いや分解・改造はしないで下さい。
- リチウムイオン電池は消耗品です。放充電を繰り返すと劣化します。
- バッテリーは交換できません。
- 40,000 時間は設計寿命です。製品の保証時間ではありませんので、ご了承下さい。

● 外観・仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
代理店

鳥海工業株式会社
CHOKAIKOUGYO CO., LTD.

〒121-0073 東京都足立区六町3丁目14番15号
TEL 03(3850)3874(代) FAX 03(3858)2200
E-mail: info@chokaikk.com